Guida prodotto

EU32i

La facilità di utilizzo, trasporto e rimessaggio sono gli elementi caratteristici del nuovo generatore inverter EU32i

< punti di forza del nuovo design >

Leggero e compatto

Il più leggero della sua categoria
Dimensioni facili da sollevare

Impugnatura inferiore

Forma

Angoli arrotondati per prevenire urti

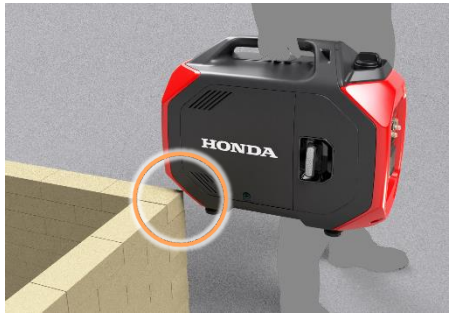

Generatore da 3,2 kVA leggero e compatto, facile da usare per il tempo libero

Elevata potenza di 3,2 kVA confezionato in una valigetta leggera e compatta (26,8 kg * 1).

Nuovo Design

- Design unico e Premium appeal (vincitore del red dot award 2022)

reddot design award

Funzionamento facilitato e conveniente

- Supporta il collegamento di dispositivi in modo autonomo ed intelligente, possibilità di monitorarne il funzionamento anche a distanza.
- FI (ad iniezione) elimina la manutenzione del carburatore e semplifica l'avviamento.

Leggero e compatto

- **più piccolo e leggero**
  (Top nella classe dei generatori 3kVA)

Alta potenza

- L'uscita massima di **3,2 kVA** supera l'attuale classe EU3kVA.

Leggero e compatto

Elevata potenza di 3.2kVA racchiusa in una valigetta compatta. Il motore e molte altre parti sono state riprogettate per ridurre al minimo peso e dimensioni.

< Elementi per ottenere un design leggero e compatto>

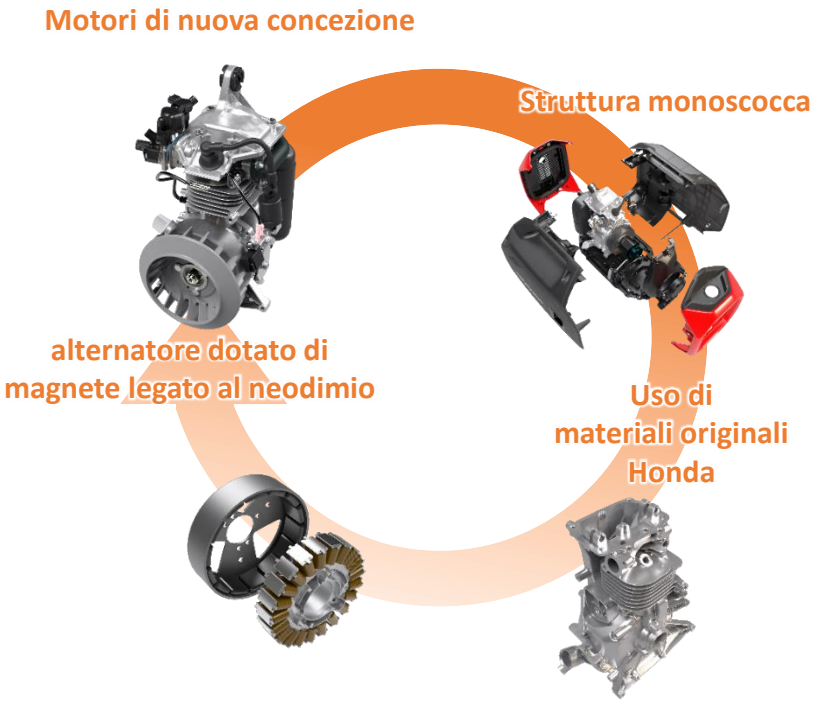

Distribuzione ottimale dei pesi e delle componentistiche interne

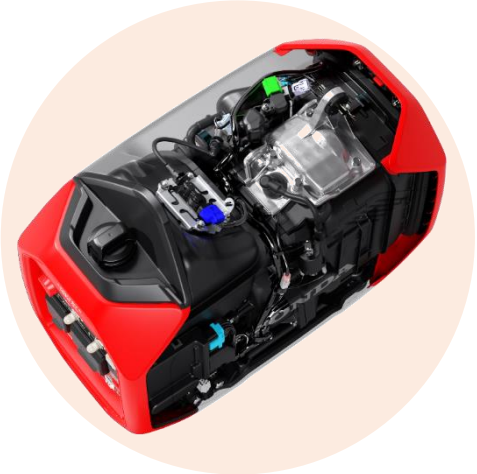

[Confronto peso e dimensioni]
(Dimensioni in mm)

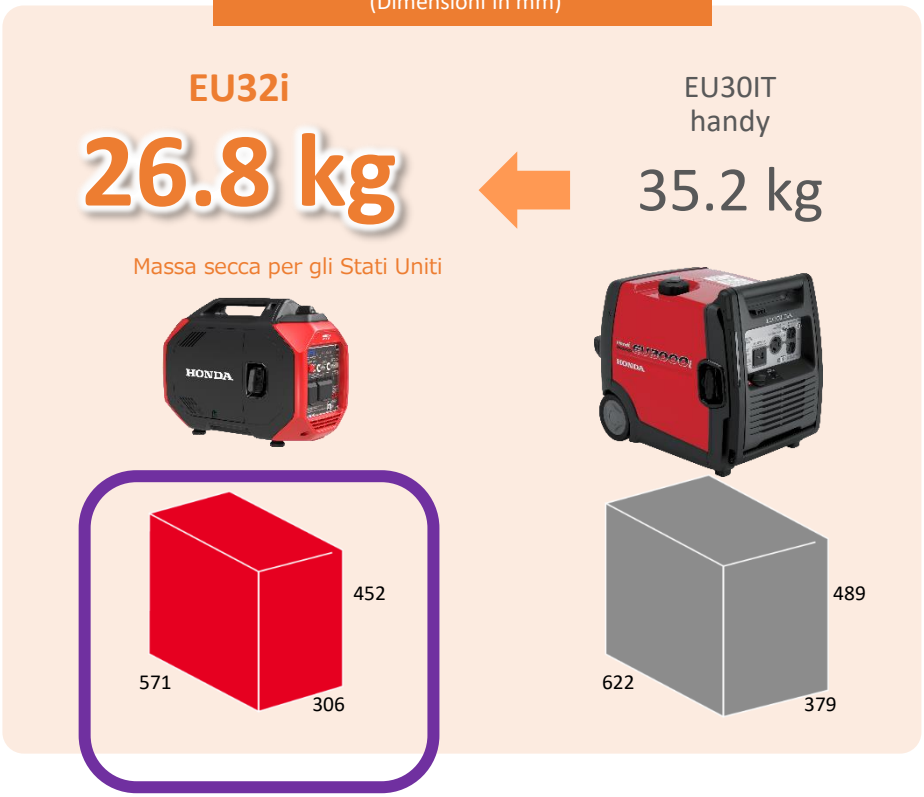

Il generatore da 3,2 kVA più piccolo e leggero della sua categoria

Tecnologie per realizzare il design leggero e compatto.

Struttura monoscocca

Non c'è un telaio metallico a formare la struttura, che consente un'elevata rigidità con un peso ridotto.

Materiale originale Honda

Motore ad alte prestazioni e peso ridotto

Alette di raffreddamento

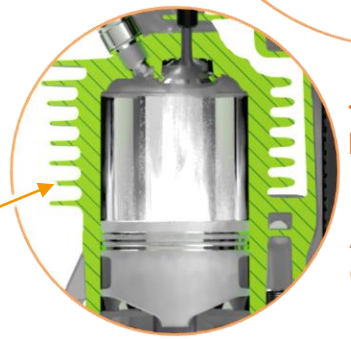

< Vista della sezione trasversale del blocco cilindri >

Lo spessore del blocco cilindro è ridotto.
Aumento del numero e riduzione dello spessore delle alette di raffreddamento

[Forma che offre agli utenti una sensazione di leggerezza]

Forma del corpo della cassa

- Angoli arrotondati agevolano il trasporto.
- Pesi e baricentri bilanciati per aumentare la stabilità.

Forma della maniglia

La maniglia è facile da afferrare
e può essere tenuto con entrambe le mani.
(Può essere tenuto da due persone.)

Impugnatura inferiore

E' semplice applicare la forza durante il sollevamento



La connessione Bluetooth con uno smartphone consente di monitorare da remoto lo stato del generatore tramite l'app per smartphone e di arrestare il motore.

Il monitoraggio e il funzionamento remoti sono possibili.

- Non c'è bisogno di avvicinarsi al generatore.
- Sono disponibili informazioni dettagliate e registrazioni. (Livello carburante residuo, tempo di funzionamento, potenza)

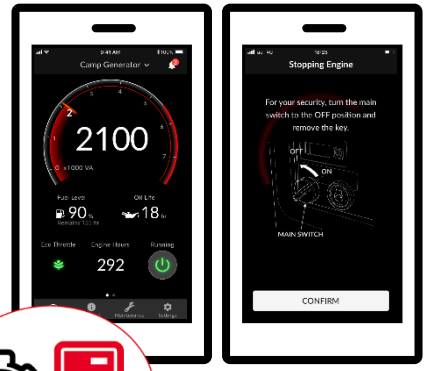

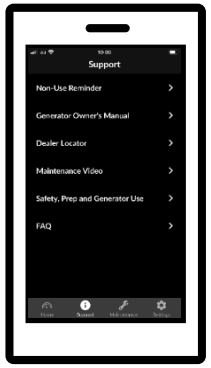

Supporto per la manutenzione

- Il contatore indica i tempi di manutenzione.
- Manuali di servizio e altre informazioni possono essere visualizzati.

Più unità possono essere monitorate e gestite.

funzionalità		Honda	Concorrente **A**	Concorrente **B**
		Nuovo EU3200i	-	-
				
Controllo Remoto	Arresto motore	○	○	×
Monitoraggio Remoto	Condizioni operative	○	○	○
	Potenza di uscita	○	○	○
	Informazioni su errori / manutenzione	○	×	○
	Livello di carburante rimanente Tempo di funzionamento rimanente	○	○	○

Lo stato del generatore può essere facilmente visualizzato.
Il funzionamento e il monitoraggio del generatore possono essere effettuati da remoto.

Intuitivo e facile nell’utilizzo

Nuovo EU32i

Due azioni!

Posizionare su ON

Tirare Avviatore

Riferimento: EU22i

5 azioni

Aprire valvola del tappo del serbatoio carburante

▶ Ruotare su ON

Aprire l’aria

Tirare Avviatore

Chiudere l’aria

Design

Premium Intelligence Design

Progresso, Intelligenza, Stato

1 Forma con ombre sorprendenti

Il contrasto tra superfici riflettenti e ombre accentua la bellezza della sua forma

2 Ridurre il rischio di danni

Ridurre il rischio di danni eliminando i quattro angoli.
Riduci il rischio di colpire con gli angoli il tuo corpo, auto, ecc. durante il trasporto.



3 Forma caratteristica

La forma unica e originale unica nel suo genere

PORYHEDRON

Logo di nuova concezione adottato

EU3000i ▼ EU3200i

Specifiche di base

Nome		EU3200i	EU32i														EU26iJ
Aspetto		In questa immagine ci sono le specifiche degli Stati Uniti.															
Modello		AC	AN	C	L	LS	F	G	RG	IT	RK	MK	U	SK	S	RH	M	JN
Motore	modello	GX130																
	Spostamento totale (^{cm3}) / Disposizione delle valvole	130 / OHC																
	Velocità motore (rpm)	3500 to 5500 [4800 to 5500 con Modalità Eco - spenta].																
Potenza Generata	Uscita nominale (VA)	2.6																
	Uscita massima (VA)	3.2																-
Sistema di conversione dell'alimentazione		DC -AC Sistema di conversione (Sistema Inverter)																
Tempo di funzionamento continuo (Classificato) (h)		3.3																3.3 / 8.6(1/4 carico)
Tipo di carburante		Benzina senza piombo E10			Benzina senza piombo E0		Benzina senza piombo E10		Benzina senza piombo E0	Benzina senza piombo E10	Benzina senza piombo Premium E0	Benzina senza piombo E0						
Capacità effettiva del serbatoio del carburante(L)		4.7																
Livello di rumorosità (dB)(L_{WA})	@ Carico nominale	91					-		91	-	91							91*1 [¾Potenza: 88 / ¼ Potenza: 84]
Dimensioni (mm)	Lunghezza totale / larghezza / altezza	571 / 306 / 452								596 / 306 / 452		571 / 306 / 452						
Peso (kg)	A secco	26.8			26.5													
	a pieno carico in ordine di marcia	30.7			30.4													

1: Quando si accende la modalità Eco

EU32i

HONDA GUIDA PRODOTTO