
Tubi spiralati per fluidi alimentari
Spiral hoses for foodstuff

Tubi spiralati per acqua e fluidi alimentari
SPIRAC/AL alimentare

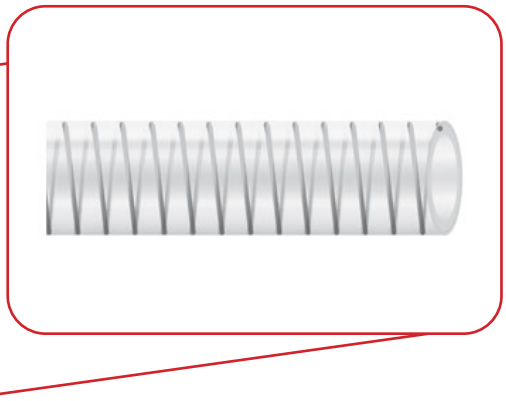

Descrizione *Description*	**Aspir. m/H_2O** *Suction m/H_2O*	**Press. es. bar** *Working press. bar*	**Peso g/m** *Weight g/m*	**Spessore mm** *Thickness mm*	**Confezione** *Packaging*	**UM** *UM*
TUBO P SPIRAC/AL 10	9	9	160	3	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 12	9	9	180	3	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 14	9	9	200	3,2	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 16	9	8	250	3,3	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 18	9	8	280	3,5	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 20	9	7	340	3,6	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 22	9	7	400	3,6	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 25	9	6	510	4	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 30	9	5	600	4	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 32	9	5	650	4,1	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 35	9	4	730	4,2	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 38	9	4	800	4,5	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 40	9	4	870	4,5	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 45	8	4	1100	5	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 50	8	3	1200	5,2	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 60	8	3	1800	6	30	MT

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circal'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give noguarantees as to the accuracy or completeness of such informationnor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

Ed. 09/2018

FIP Articoli Tecnici S.r.l.
Viale Regione Veneto, 9 - 35127 Padova ITALY
T +39 049 8992211 – info@fipitaly.com – www.fipitaly.com

Tubi spiralati per fluidi alimentari
Spiral hoses for foodstuff

Tubi spiralati per acqua e fluidi alimentari
SPIRAC/AL alimentare

Descrizione *Description*	**Aspir. m/H_2O** *Suction m/H_2O*	**Press. es. bar** *Working press. bar*	**Peso g/m** *Weight g/m*	**Spessore mm** *Thickness mm*	**Confezione** *Packaging*	**UM** *UM*
TUBO P SPIRAC/AL 70	8	2,5	2200	6	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 76	8	2,5	2500	6	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 80	8	2,5	2700	6,2	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 90	7	2,5	3000	7	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 100	7	2,5	3400	7,5	20	MT
TUBO P SPIRAC/AL 120	6	2	4400	7,7	30	MT
TUBO P SPIRAC/AL 150	6	1	6350	8,4	30	MT

Tubo in PVC flessibile trasparente con spirale in acciaio zincato annegata. Impiego: particolarmente idoneo per aspirazioni frenetiche (wellpoint) e leggera mandata di liquidi, anche alimentari. Raggio di curvatura: circa 2,2 volte il diametro interno. Fattore sicurezza 1÷3. Temperatura impiego: -15°C +65°C. Idoneo secondo Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C e D1, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.

I valori riportati sono riferiti a una temperatura di +18°C. Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto. L'utilizzo continuativo alle massime pressioni e/o temperature ammesse potrebbe ridurre sensibilmente la vita utile di esercizio del tubo, motivo per cui è consigliabile prevedere verifiche idrostatiche cicliche con frequenze regolate sulla condizione d'uso e di cautela sul rischio potenziale.

Transparent PVC hose, flexible, with drowned galvanized steel spiral. Particularly suitable for frenetic applications (wellpoint) and light delivery of liquids and food liquids. Bending radius about 2,2 times the inside diameter. Safety factor 1÷3. Temperature range: -15°C +65°C. Suitable according to Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C and D1, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

The data are referred to a temperature of +18°C. For safety reasons, the working pressure indicated in the product technical data sheet must never be exceeded. Continuous use at the maximum allowed pressure and/or temperature may significantly reduce the service life of the hose. For this reason, we recommend carrying out regular hydrostatic tests, with the frequency based on the conditions of use and the potential risk.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circal'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give noguarantees as to the accuracy or completeness of such informationnor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

Ed. 09/2018

FIP Articoli Tecnici S.r.l.
Viale Regione Veneto, 9 - 35127 Padova ITALY
T +39 049 8992211 – info@fipitaly.com – www.fipitaly.com